KONNER PVC


OTROS SISTEMAS DE CARPINTERIA

ELEVABLE


SOLUCION OPTIMA
PARA GRANDES HUECOS
6 x 2,5 m

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Producto corredera de altas prestaciones para grandes huecos (hasta 6000 x 2500), soportando pesos de hasta 300 Kg/hoja.
Máxima estanqueidad
Capacidad para vidrios de hasta 48 mm.
Aislamiento térmico hasta Uw≥1W/m2K
.Marco con sección de 172mm y hoja de 76 mm .Umbral reducido de 25 mm

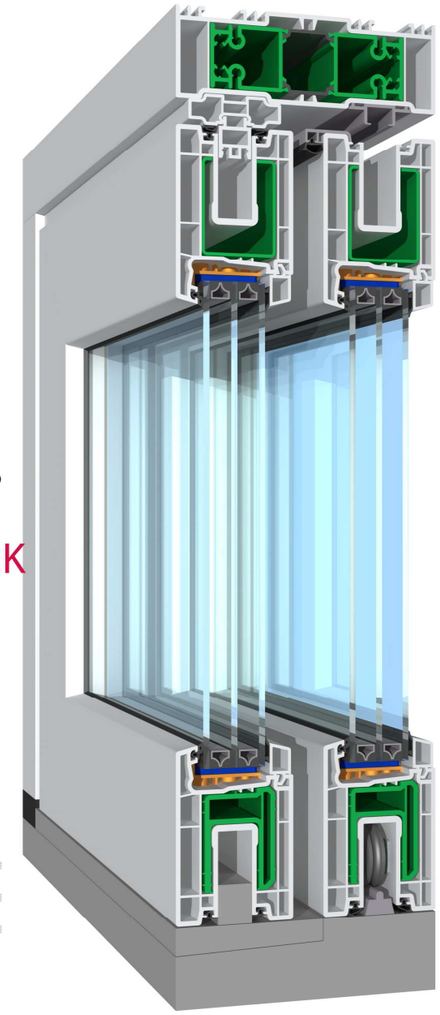

APERTURAS DISPONIBLES:

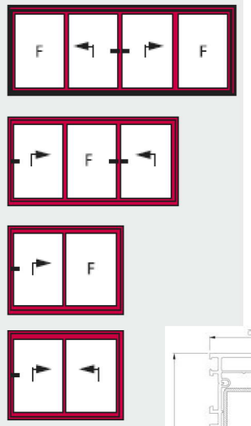

Aislamiento térmico premium

Uw≥1 W/m2K

